

# EVL-4

Az EVL-4 Internet / hálózati kommunikátorok egy lakossági IP riasztó kommunikátor, mely lehetőséget teremt az otthoni riasztórendszer IP alapú felügyeletére.

Az EVL-4 hatékonyan biztosítja lakástulajdonosok számára a lehetőséget, hogy élesíteni / hatástalanítani tudják a saját biztonsági rendszerüket és megtekinthessék az egyes zónák állapotait egy honlapon keresztül az otthoni számítógépen, vagy okostelefonon egy megfelelő alkalmazással.

Panel kompatibilitás: DSC PowerSeries (PC5010 (Power832), PC5020 (Power864), PC585, PC1565, PC1616, PC1832, PC1864)  
A DSC PC1404 központtal NEM kompatibilis!

## Csatlakozók


**KEYBUS** - A 4-vezetékes KEYBUS csatlakozón keresztül köthető össze a központtal a modul. Kösse a RED, BLK, YEL és GRN csatlakozókat össze a KEYBUS csatlakozóival a PowerSeries™ központon.

**RJ45** - Egy 8-eres UTP hálózati kábel csatlakoztatható egy RJ-45 csatlakozóval a végén. Ezt a kábelt kell csatlakoztatni egy szabad portba egy routeren vagy egyéb DHCP szolgáltató hálózatra.

**Megjegyzés:** A EVL-4 modul automatikusan belép a biztonsági rendszerbe, mint PC5400/DVACS modul.

## A modul csatlakoztatása a központhoz

1. Kösse be a modult a Keybus-ra (a központ táp mentes állapota mellett).
2. Csatlakoztassa az RJ-45-ös csatlakozóval rendelkező UTP kábellel egy olyan hálózathoz a modult, melyen van megfelelő router, switch vagy hub DHCP szolgáltató.
3. Helyezze táp alá rendszert

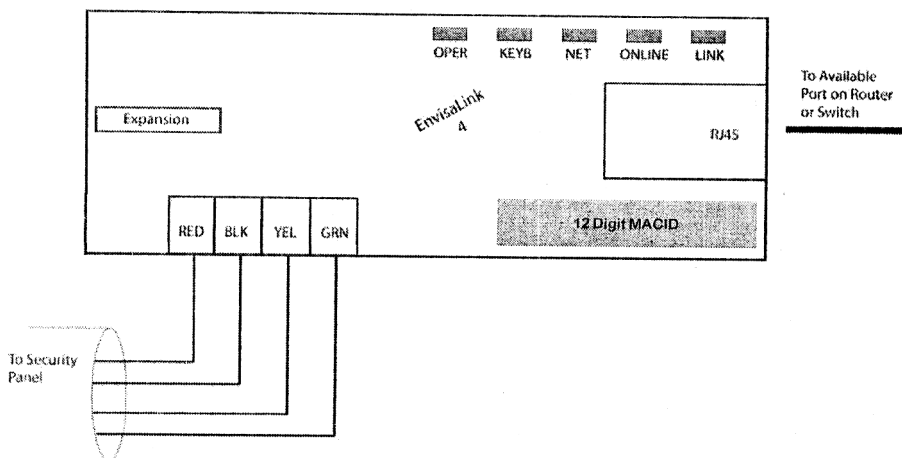

Név	Leírás
OPER	Sötét - A rendszer (modul) nem kap tápot Folyamatos - Normál működés
KEYB	Sötét - Biztonsági rendszer nincs csatlakoztatva Villogás - Biztonsági rendszer nincs csatlakoztatva Folyamatos - Biztonsági rendszer csatlakoztatva
NET	Sötét - A modul nem kapott IP címet a DHCP szervertől Villogás - Statikus IP lett programozva Folyamatos - A modul csatlakoztatva a DHCP-s IP hálózathoz
ONLINE	Sötét - A modul nem kommunikál a szerverrel Villogás - A modul kommunikál a szerverrel, de az ügyfél nincs megfelelően beállítva Folyamatos - A modul kommunikál a szerverrel és ügyfél megfelelően van beállítva
LINK	Sötét - Nincs Ethernet kapcsolat Világít - Van Ethernet kapcsolat


# Alapfunkciók helyi hálózaton

A helyi hálózaton web böngészővel megjeleníthető webszerver felületen keresztül a rendszer élesíthető / hatástalanítható:

1) Nyissa meg a böngészőben:  
<http://envisalink>  
Username (Felhasználó): user  
Password (Jelszó): user

2) Klikk "Home"

The screenshot shows the Envisalink 4 web interface. At the top, there is a navigation bar with the EnvisALERTS logo, the system time (2015-10-22 15:26), and the system name (EnvisALink 4). Below this is a section for the Security Subsystem - DSC, which includes a Zone Status grid, a System Status table, and an ARM button. The System Status table shows the system and Partition 02 are both in a 'Ready' state. The ARM button is highlighted in green. Below the System Status section, there are sections for HVAC Subsystem - If Equipped and Expansion Modules, both showing 'None Installed'. A yellow box points to the ARM button with the text 'Adja meg a kódot az élesítéshez / hatástalanításhoz'. Another yellow box points to the System Status table with the text 'Partíció állapot kijelzés'. A third yellow box points to the Zone Status grid with the text 'Vigye ez egeret a zóna fölé a zónaállapot megjelenítéséhez'.

EnvisALERTS  **EnvisALink 4**

2015-10-22 15:26 - System Time Home | Network

**Security Subsystem - DSC**

Zone Status

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

System Status

System	Ready	ARM USER CODE	PGM 1 Toggle PGM
Partition 02	Ready	ARM USER CODE	PGM 1 Toggle PGM

Adja meg a kódot az élesítéshez / hatástalanításhoz

**HVAC Subsystem - If Equipped**

**Expansion Modules**

None Installed

Vigye ez egeret a zóna fölé a zónaállapot megjelenítéséhez

Partíció állapot kijelzés

# Távoli felügyelet - bárhonnán, bármikor, telefonrendszer függetlenül

Ha van egy új Envisalink EVL-4 internet kommunikátor modulja, akkor távolról interneten keresztül regisztráció után bárhonnán elérheti a központját, ellenőrizheti és vezérelheti azt.

Panel kompatibilitás: DSC PowerSeries (PC5010 (Power832), PC5020 (Power864), PC585, PC1565, PC1616, PC1832, PC1864) A DSC PC1404 központtal NEM kompatibilis!

Ehhez nem kell mást tennie, mint a következő néhány lépéssel regisztrálni és beállítani a szükséges információkat.

Ingyenes EnvisAlerts Szolgáltatások

- Távoli vezérlés (Távozó & otthonmaradó, Gyors élesítés/Hatástalanítás/Zónák kiiktatása/PGM vezérlés (Függ a panel típusától)
- Eseménytár megtekintés
- Riasztási és egyéb események küldése e-mai-ben vagy push-üzenetek (App használatával)
- Hálózat felügyelet
- A rendszer állapotának meg nézése térképen az EyezOn portálon keresztül
- Új "Smart Phone App" alkalmazás iPhone és Android eszközökre

## Lépés0: A modul telepítése


A modult a biztonsági rendszer telepítője helyezheti üzembe, telepítheti.

## Lépés1: Hozzon létre egy EyezOn felhasználói fiókot, ha még nem rendelkezik hozzáféréssel.

Ha nincs felhasználói fiókja, akkor azt [itt: \(https://portal.eyezon.com/app/signup.php\)](https://portal.eyezon.com/app/signup.php) megetheti.

## Lépés2: Lépjen be és regisztrálja a modulját

Amikor bejelentkezik az EyezOn fiókjába, akkor az üdvözlő oldalon adhat új rendszert a fiókjához. Ehhez kattogjon az "Add System" (Rendszer Hozzáadása) gombra.

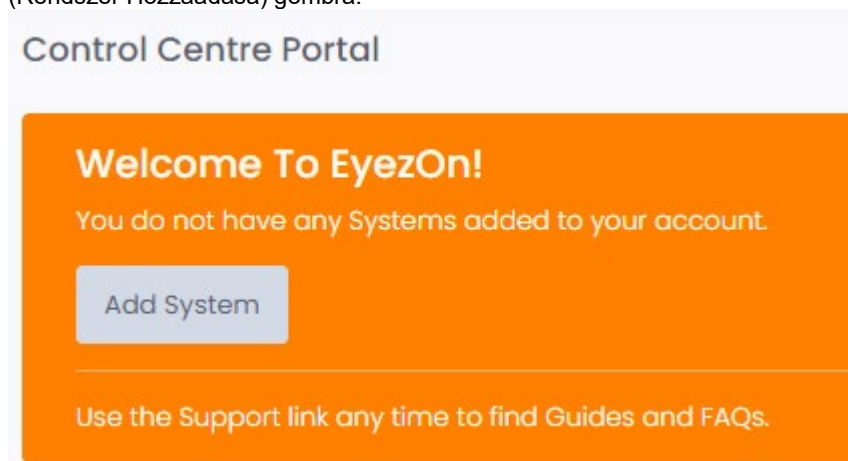


Majd a BEGIN ACTIVATION> segítségével indítsa el a varázslót és kövesse az utasításait.

Először válassza ki a megjelenő ablakban az **Envisalink Card** terméket, majd a Select gombbal lépjen tovább.

A megjelenő űrlapon töltsze ki a mezőket.

Először a "Device Type" mezőben válassza ki az eszköz típusát: **Envislink 4 DSC**, majd adja meg a modul **MAC azonosítóját** a modulról, melyet a modulra ragasztva talál, és jellemzően 001C2...számsorral kezdődik. Csak az utolsó 6 számjegyet kell megadni! Végül a **rendszer**, azaz a modul nevét. Ezzel névvel később, több rendszer használata esetén, könnyebben azonosíthatja, hogy melyiket szeretné vezérelni. Ezzel a névvel azonosíthatja például a különböző telephelyeit.

Tovább az "Add System" gombbal léphet. Sikeres hozzáadás esetén (máshoz nincs hozzárendelve már a modul) egy ablak jelenik meg:



A modul regisztrációja/szinkronizációja esetenként a 10 percet is elérheti.

Ha a regisztráció után a telefonra letöltött alkalmazásba történő bejelentkezést követően ott is adhatunk új rendszert a fiókhoz.

### Lépés3: A modul / rendszer megtekintése / beállítása

A főablak fenti menüsorában érhetjük el a rendszer(eke)t (Systems), kontaktokat (Contacts), ügyfél információkat (Account), illetve különböző támogatási tájékoztatókat (Support).

The screenshot shows the Eyezon Control Centre Portal interface. At the top left is the Eyezon logo. To its right is the text 'Control Centre Portal'. Below this is a navigation bar with buttons for 'Main', 'Systems', 'Contacts', 'Account', and 'Support'. The main content area displays system information for 'Demofal lent' (ID: 001C2A01152F), including the date and time (January 18, 2023, 9:03 am CET), system type (EVL4 DSC - Normal), and status (1-Not Ready, 2-Ready). There are 'Troubles' and 'DETAILS' buttons. A status bar shows '1' and '2' with a dropdown arrow. Below this is a 'Not Ready' status indicator and an 'Arm Modes/Commands' dropdown. The 'Zone Status' section shows 8 zones with status indicators (1-8). The 'Zone Activity' section shows 8 zones with activity indicators (1-8). The 'Zone Activity List' section shows 'Zone 1' (Zone Open) and 'Zone 2' (Zone Closed : 4 Minute(s)).

Az ablakban látható a rendszer ideje, a partíciók, a zónák állapota, stb. és akár vezérelhetjük is a partíciókat.

A DETAILS gombbal átléphetünk a rendszer részletes megtekintéséhez és beállításához.

The screenshot shows the 'Status' page in the Eyezon Control Centre Portal. The page title is 'Demofal lent' (ID: 001C2A01152F) with a 'Back' button. The navigation bar includes 'Status', 'Activity', 'Services', 'Shares & Alerts', and 'Settings'. The 'General Status' is 'On-line'. The system information section lists: Type: EVL4 DSC, MAC: 001C2A01152F, Version: 176, Local IP: 192.168.1.207, WAN IP: 82.141.158.122, Last Update: January 18, 2023, 9:15 am CET. A status bar shows '1' and '2' with a dropdown arrow. Below this is a 'Not Ready' status indicator and an 'Arm Modes/Commands' dropdown. The 'System Trouble: Zone fault' section shows 8 zones with status indicators (1-8).

Az Állapot (Status) ablakban nézhetjük meg rendszer állapotát, akár partícióként is, élesíthetjük-hatástalaníthatjuk, illetve egyéb parancsokat is küldhetünk a rendszernek.

Az Aktivitás (Activity) ablakban nézhetjük meg a zónák jelzéseit, állapotait, mikor volt utolsó jelzés, stb.

A Szolgáltatások (Services) résznél lehet a fizetős szolgáltatásokat megrendelni. Ilyenek például a következők: saját parancsgombok megadása, PGM címkék létrehozása, a rendszer más Eyezon ügyféllel történő megosztása, partíciókénti megosztás, több zóna követése, zóna inaktivitás jelzés küldése.

A Shares & Alerts (Megosztások és Riasztások) részben lehet a Kontaktoknál megadott értesítendőkhöz hozzárendelni a rendszert, beállítani az értesítési eseményeket, email, push üzenet, stb.

A Settings (Beállítások) ablakban állíthatjuk be a rendszerhez tartozó képet, rendszer nevet, időzónát, automatikus időfrissítést, illetve a folyamatos hálózati felügyeletet.

Fontos, hogy beállítsa a megfelelő időzónát és egyéb információkat. Ha az eseménytárban rossz időket lát, illetve a frissítés ideje nem megfelelően látszik (órás eltérések vannak), akkor ellenőrizze, és állítsa be helyesen az Ön tartózkodási helyének megfelelő időzónát. Nem megfelelő beállítás esetén a rendszeridő naponta elállítható.

Az általános beállításokon kívül itt adhatjuk meg a zónák, partíciók és felhasználók címkéit, elnevezéseit, illetve a zónakövető opciókat. A "Plus" előfizetés esetén további beállításokra is van lehetőség.

#### **Lépés4: Töltse le az alkalmazást a megfelelő áruházból.**





Az alkalmazásba az Eyezon fiókjának adataival tud belépni.

# iPhone

## EyezOn Mobile

Ingyenes alkalmazás letölthető az AppStore-ból.

<https://apps.apple.com/ca/app/eyezon-mobile/id1268337291>

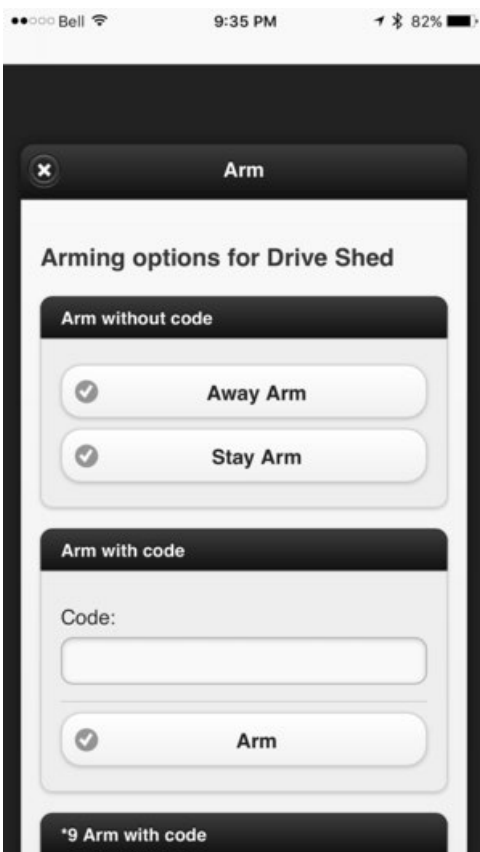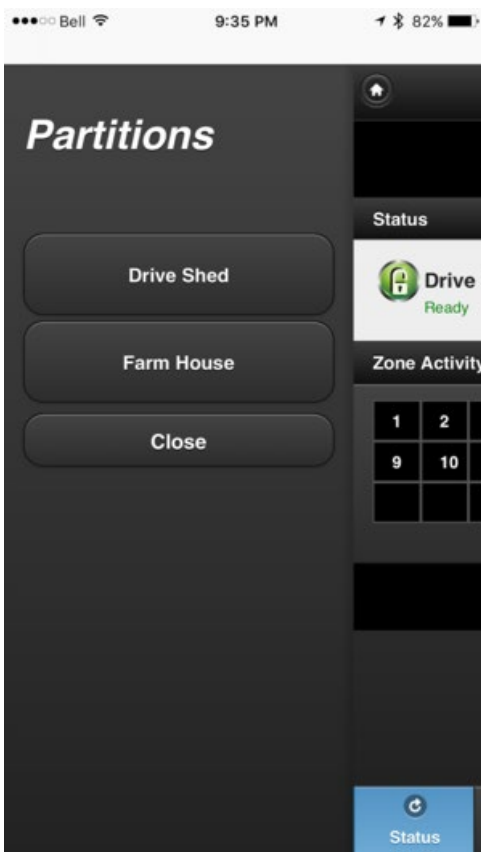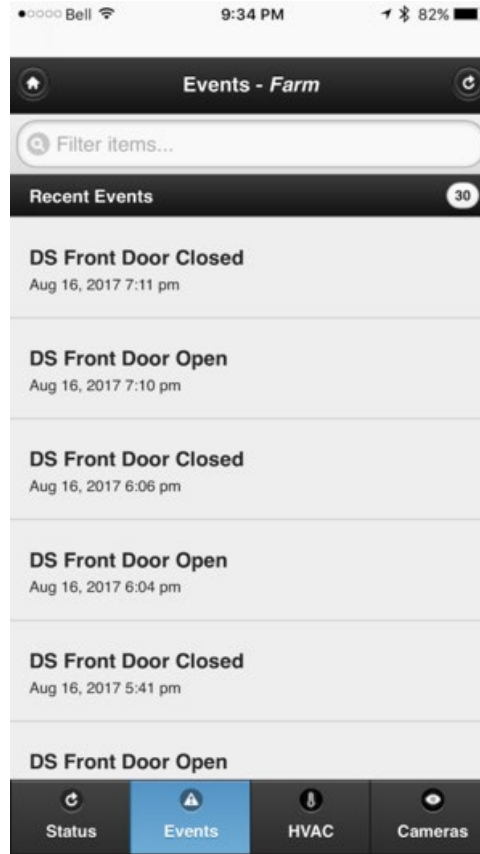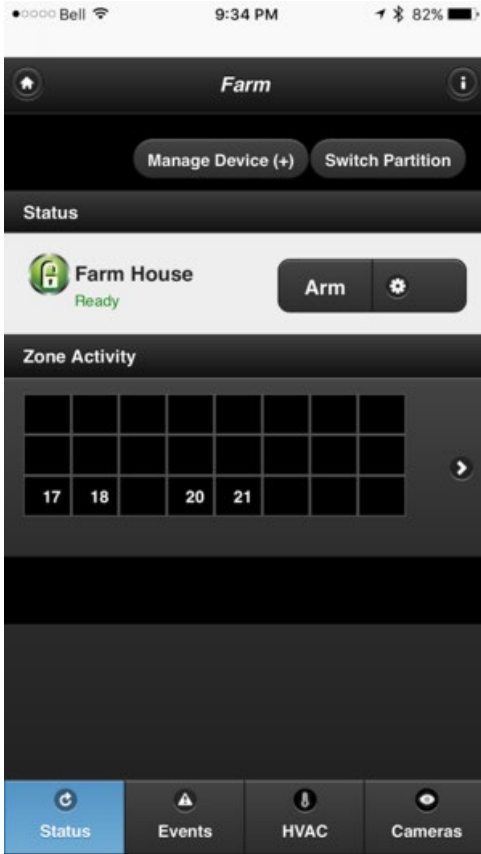

# Android

## EyezOn Mobile

Ingyenes alkalmazás letölthető a GooglePlay áruházból.

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyez\\_on](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyez_on)



**Eyezon**  
Wingrove

Manage Device (+)

Status

Partition 1 Ready

Arm

Zone Activity

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

Status Events HVAC Cameras

**Eyezon**  
Events - Wingrove

Filter items...

Recent Events 24

Opening By User Lisa  
Partition 1  
Apr 24, 2017 6:49 am

Special Closing  
Partition 1  
Apr 23, 2017 10:20 pm

Home Arm Mode  
Partition 1  
Apr 23, 2017 10:20 pm

Opening By User Lisa  
Partition 1  
Apr 23, 2017 5:01 am

Status Events HVAC Cameras

**Eyezon**  
Cameras - Wingrove

Filter items...

Kitchen  
Port: 8085

Outside  
Port: 8086

Basement  
Port: 8088

Status Events HVAC Cameras

**Eyezon**  
HVAC - Wingrove

HVAC 1  
20 °C  
Fan: Automatic  
Operation: Heat

Status Events HVAC Cameras