



ZYR másodkezelő (repeater)

INTELLIGENS CÍMEZHETŐ RENDSZER



A LYON / ZAFIR / COMPACT Lyon tűzjelző központonként 8 másodkezelőt csatlakoztathatunk, 4 vezetékkel 1,5 mm² kapcsolathoz (2 támogatás és 2 kommunikáció RS485-ön keresztül). Az RS485-ből két vonal kapcsolódik a másodkezelőhöz. A másodkezelő bekötése a az alábbi ábrán látható.

A tűzjelző 30 V-os tápellátásából három másodkezelőt képes táplálni. A C-Lyon és Zafir kezelők esetében ez 1 másodkezelő. A többi másodkezelőt külső forrásból kell árammal ellátni.


A másodkezelő vezetékai (kommunikációs és elektromos vezeték) legyenek sodrott és árnyékolat halogénmentes 2 x 1,5 mm²-es vezeték, maximális hossza 1200 m.

A sor végére kell csatlakoztatni egy 120 ohm-os ellenállást, az utolsó másodkezelő hátsó paneljába.


TECHNIKAI JELLEMZŐK

Tápellátás	30 V
Készenléti áramfelvétel	150 mA
Páratartalom	20 - 95% relatív páratartalom
Hőmérséklet	-10°C +50°C
Méret	336 x 331 x 9 6 mm
Súly (elemek nélkül)	4,5 kg
IP védelem	IP 30



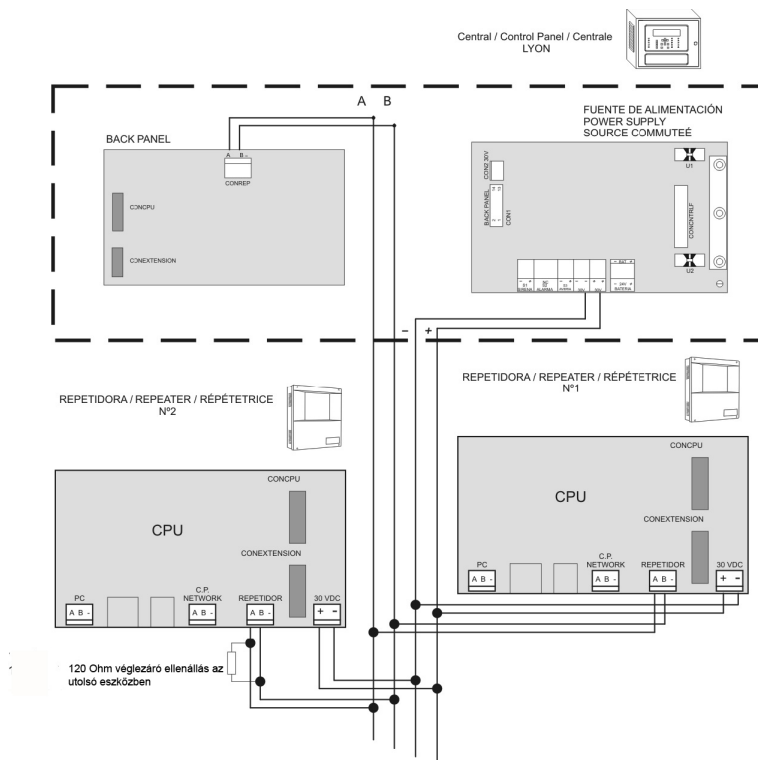

Bekötési rajz (Lyon Control Panel)

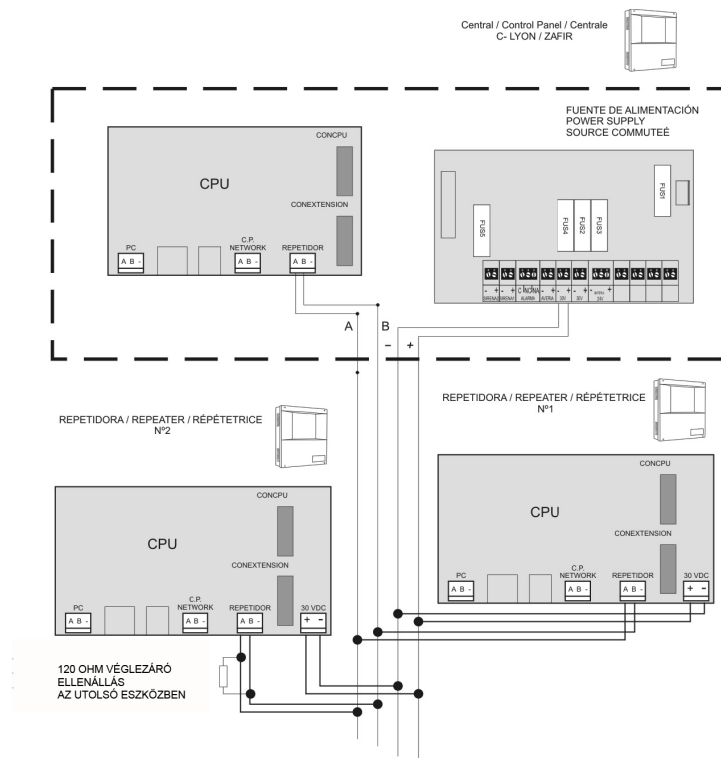

Bekötési rajz (Zafir és COMPACT Lyon Control Panel)