


PSDC/T sorozatú tápegység

Tápegység 12V DC 5 darab HD kamerához



KOD: **PSDC05125T** v.1.0/VI
TYP: **PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Tápegység 5 darab HD kamerához.**

HU**

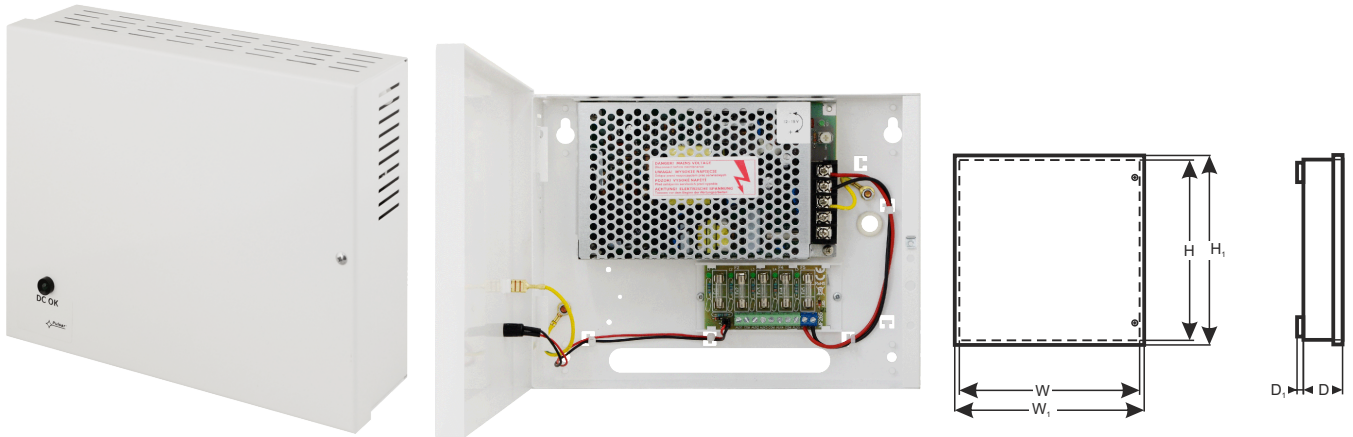

Tulajdonságok:

- 5x1A/12V DC DC feszültségű kimenet, 5 HD kamerához
- kimeneti feszültség szabályozható 12V÷15V DC
- 5 biztosítékkal védett kimenet: 1A
- széles hálózati feszültség tartomány: 85÷264V AC
- kiváló hatásfok 80%
- LED kijelzés
- védelem:
 - SCP rövidzár védelem
 - túlfeszültség védelem
 - villám védelem
 - OLP túlterhelés védelem
- Garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva

LEÍRÁS

A **PSDC05125T** stabilizált tápegység javasolt felhasználási területe HD kamerához vagy más olyan eszközökhöz, amelyeknek **12V DC** stabil feszültség szükséges. A kimeneti feszültség potencióméterrel szabályozható **12V÷15V DC** között. A tápegység 5 feszültség kimenete egymástól üvegbiztosítékkal védett. Hiba (rövidzár) eset az üvegbiztosíték kiég megszakítja a kimeneti feszültséget (+U). A tápegység zárt fémdobozban kerül forgalomba.

MŰSZAKI ADATOK	
Hálózati feszültség	85 ÷ 264V AC
Áramfelvétel	0,6A@230VAC max.
PSU teljesítmény	60W max.
Hatásfok	80%
Kimeneti feszültség	12V DC
Kimeneti áram	5x 1A (ΣI= 5A) max. @12V
Feszültség beállítási tartomány	12V÷ 15V DC
Hullámzás	100mV p-p max.
Rövidzár védelem SCP	LB5 modul 5x F 1A biztosíték PSU MODUL PSU teljesítmény 105% ÷ 150%, elektronikus áramkorlát
Túlterhelés OLP	PSU teljesítmény 105% ÷ 150% elektronikus áramkorlát
Villámvédelem	varisztor
Túlfeszültség védelem OVP	>16V (automatikus visszaállítás)
Működést jelző LED	LED
Működési állapot:	II. környezeti osztály, -10 °C+ 40 °C, relatív páratartalom 20%...90%, víz kicsapódás mentes
Doboz anyaga	Acéllemez, DC01, vastagság: 0,7mm, szín: RAL 9003
Méret	W=230, H=177, D+D ₁ =52+8 [+/- 2 mm] W ₁ =234, H ₁ =181 [+/- 2 mm]
Nettó/Bruttó súly	1,3/1,4 kg
Zárhatóság	D fejú csavar (a front lemezen)
Minősítés, garancia	CE, gyártásától számított 2 év
Megjegyzés:	A doboz Falitávtartó tartalmaz a könnyű kábel elősegítéséhez. Megfelelő hűtés.