

PUCAY KÉZI JELZÉSADÓ



A COFEM címezhető rendszerébe illeszkedő **intelligens kézi jelzésadó**.

Rendelkezik egy LED-dal, mely manuális riasztás kezdeményezésre felvillan. Az egyszeri felvillanások jelzik a kommunikációt a hurokkal.

Egyszerű az alaphelyzet visszaállítása: a készülék előlapján a sárga gombot egy csavarhúzó segítségével lehet kezelni.


Tulajdonságok:

- Könnyű a jelzésadó visszaállítása: a sárga gombot kell megnyomni az előlapon.
- Átlátszó védőborító a téves riasztások elkerüléséért.
- Önazonosító elemei miatt az intelligens tűzjelző rendszer felismeri.
- Amikor a hurokkal kommunikál, vörösén villog egy LED.
- Azonnal látszódik a riasztási állapot a LED aktiválódásával.
- Az EN 54-11 megfelelés, CE védjegy.


TECHNIKAI JELLEMZŐK

Tápellátás	24 - 35V
Nyugalmi áramfelvétel	1 mA
Riasztási áramfelvétel	5 mA
Riasztási jelzés	Vörös fény
Távjelző kimenet	Nincs
Páratartalom	20 - 95% HR
Hőmérséklet	-10°C +40°C
Megfelelés	EN 54-11
IP védelem	IP 50

Bekötési rajz

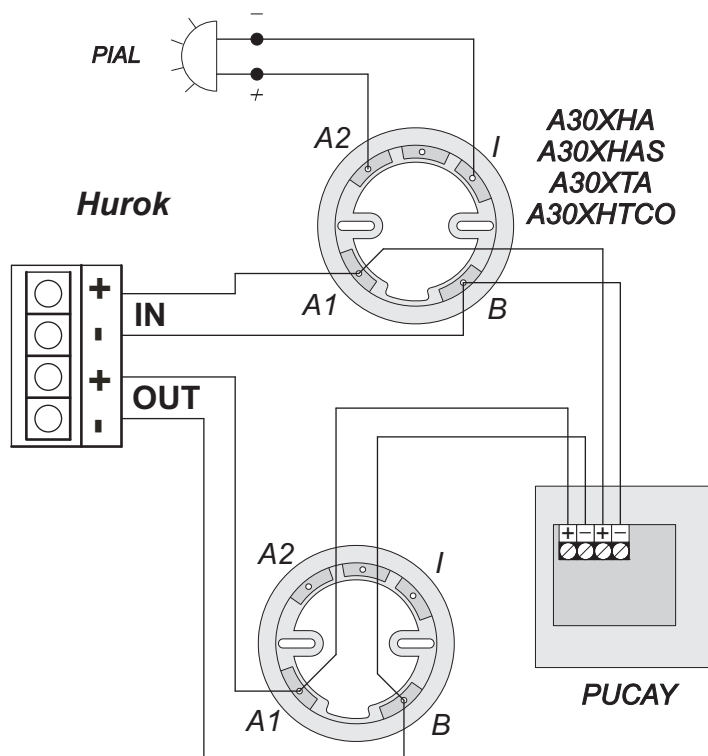

A30XHA / A30XHAS / A30XTA / A30XHTCO

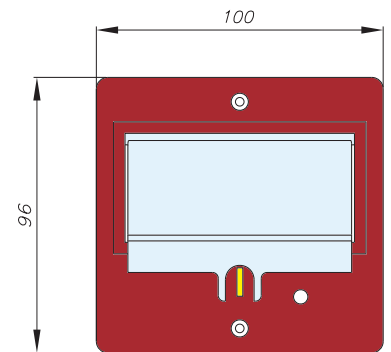

PUCAY